# HJ ENG

**CLEAN CABLE** 

**FLAT CABLE** 

**SERVO CABLE** 

**HARNESS** 

CABLE


UHMW-PE

HJ ENG Co., Ltd.


CLEAN CABLE 2 FLAT CABLE

## **CLEAN CABLE**

- 저분진 작동 시 발생하는 분진을 최소화해야 하는 경우
- 초소형 설치해야 하는 공간이 좁고 낮은 경우
- 초경량 케이블 무게로 인한 부하를 최소화해야 하는 경우, 케이블의 양이 많을 경우
- NO JACKET 케이블의 외피를 없애 무게를 최소화
- NIHON CABLE Made in JAPAN의 외산 케이블을 선호하시는 고객

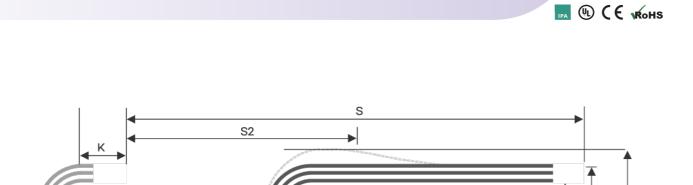

S(mm)	S2 (mm)	H2 (mm)	H2+CL-H (mm)	K (mm)
스트로크	스트로크 1/2	설치높이	설치높이 + CL - H	클램프 안전값

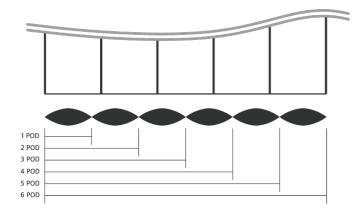

#### O e-PTFE 절연, Low Particle PVC

포드 수 (Number of POD)	전체 폭(mm)	포드 내폭(mm)	
1 POD	25	20	
2 POD	49		
2 POD	72		
2 POD	95		
2 POD	118		
2 POD	141		

H2+ CL-H

## **FLAT CABLE**




SERVO CABLE 4

### **SERVO CABLE**

- MITSUBISHI J4 · J3 · J2S
- YASKAWA  $\Sigma$ -VII ·  $\Sigma$ -V
- PANASONIC MINAS A6 · A5 · A4
- OMRON G5





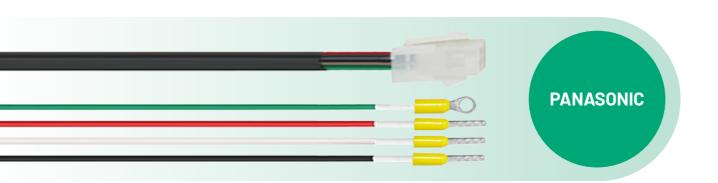





HARNESS 5

#### **HARNESS**


#### IO 케이블

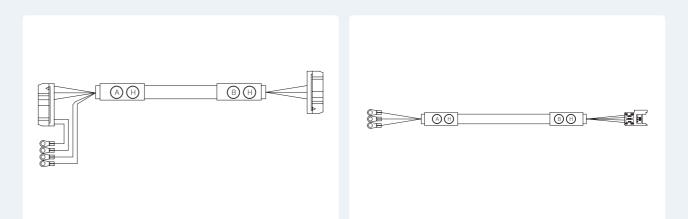

H04006 H04030

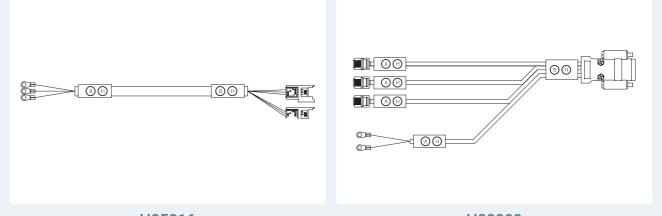


H05016 H08008

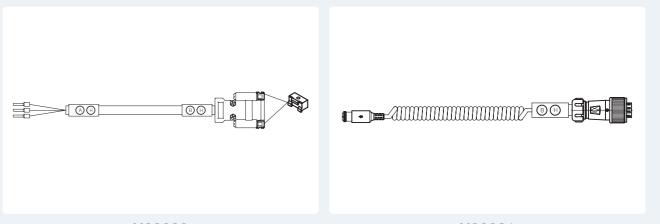

H08009 H09031

CABLE 6 UHMW-PE

# **CABLE**

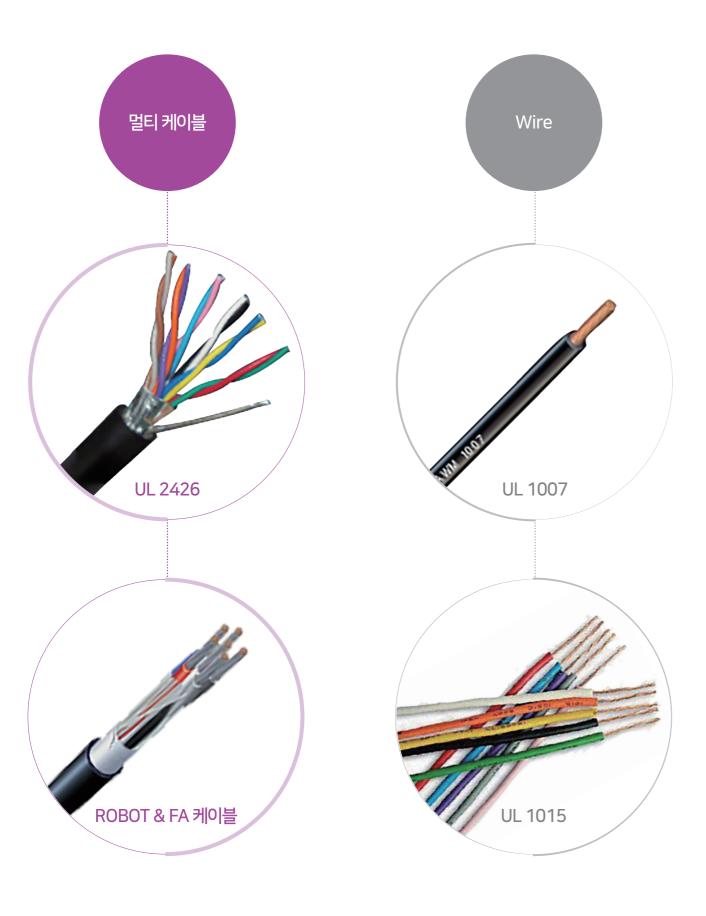

# **UHMW-PE**

